


PRINCIPALI FUNZIONI

- DVB S-S2 / T-T2 / C COMBO – SCR - dCSS
- EGSM/DCS/UMTS/LTE Spettro
- All in one 45-2150 MHz 75 ohm ("F") RF input
- AHD/TVI/CVI e CVBS input video per CCTV
- Alta risoluzione e luminosità display 3.5"
- Immagini MPEG2-4 SD & HD con lista programmi, Audio Video PID tutto schermo
- Supporto AAC fornito, DOLBY
- 800 MHz velocità processore – 8 Mb di memoria
- Batterie Li-Po 3000 mAh 7,4 V sostituibili con durata > 4 ore
- Aggiornamento software con USB e aggiornamento database
- 30 Catv, 30 terrestri, 150 Sat piani programmabili
- 5000 frequenze memorizzabili
- Tastiera illuminata in silicone
- Funzione timer per risparmio batteria
- Livelli dBm , dBuV e dBmV
- Segnali acustici
- Torcia LED
- Test livello tensione per utente finale
- 1 kg di peso con batterie
- Dimensione 190mm x 110mm x 60mm
- Temperatura di lavoro da 0°C a +50°C
- Umidità fino al 90% senza condensa
- Borsa imbottita e cover in silicone
- Alimentatore 12 Volt 1.5 A e caricatore da auto

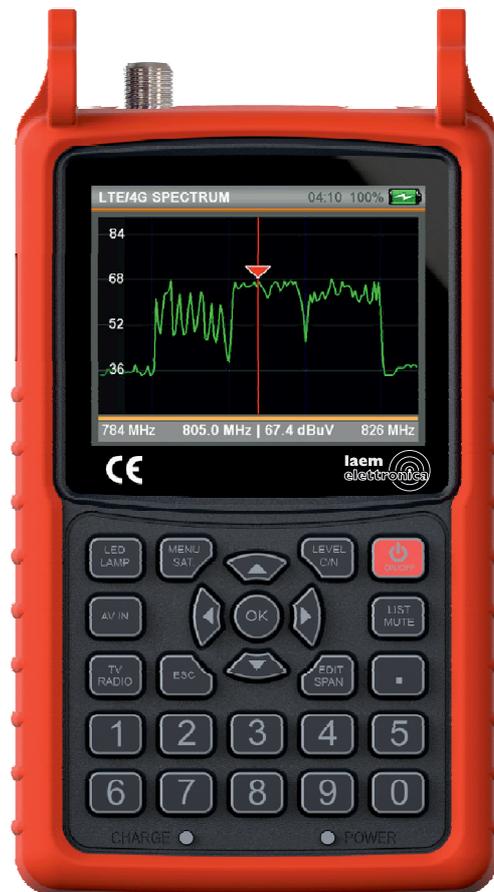

100% di ASSISTENZA E RICAMBI

DVB T2/C/S2
HD

MOBILE
CCTV



LAEM Elettronica

Lissone (MB)
via Gen. Guidoni, 18
tel. 039482533 r.a.
fax 039462917
www.laem.it
info@laem.it



DVB S2-T2-C & MOBILE SIGNAL ANALYZER

