

HDR HDMI SPLITTER SCALER 1x2

DOWNSCALING DA 4K A 1080p

DIVISORE HDMI 2.0

Questo splitter 1x2 HDMI che supporta Full HD 1080p, 3D, HDR e 4K 2K / 60Hz utilizza una singola fonte HDMI, accedendo a più dispositivi HDMI. Lo splitter consente di distribuire una sorgente HDMI a due monitor o proiettori compatibili HDMI. Lo splitter può anche essere posizionato alla fine di un lungo cavo HDMI per rigenerare il segnale HDMI.



**FORMATI
3D**


VIDEO 4K

VIDEO HDR

**DOPPIA
USCITA**

SPECIFICHE

RISOLUZIONE HDMI	4K@60Hz / 4K@30Hz / 3D / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
FORMATI AUDIO SUPPORTATI	DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / DOLBY-AC3 / DSD
MAX BANDWIDTH	600 MHz
MAX BAUD RATE	18 Gbps
IN/OUT SEGNALE TMDS	0.5~1.5 Volts p-p (TTL)
IN/OUT SEGNALE DCC	5 Volts p-p (TTL)
LUNGHEZZA CAVO INGRESSO	= 10m (1080p) / 5m (4K) AWG24 HDMI cavo standard
LUNGHEZZA CAVO USCITA	= 10m (1080p) / 5m (4K) AWG24 HDMI cavo standard
CORRENTE MAX DI LAVORO	400 mA
ALIMENTATORE	INPUT : AC (50Hz, 60Hz) 100V-240V OUTPUT: DC 5V/1A
TEMPERATURA DI LAVORO	da 0° a +40° C
TEMEPERATURA DI CONSERVAZIONE	da 20° a +60° C
UMIDITA' DI LAVORO	Da 5 a 85% RH (no condensazione)
UMIDITA' DI CONSERVAZIONE	da 5 a 95% RH (no condensazione)
DIMENSIONI (L x W x H)	95x53x22 mm
PESO	136g

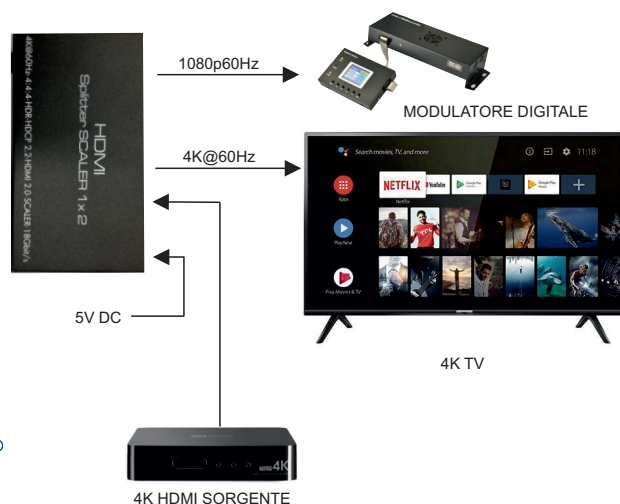

**laem
elettronica**

www.laem.it - e-mail info@laem.it