MODULATORI Audio/Video PLL

PLL Audio/Video Modulators

laem elettronica

"FULL-BAND"

Settaggio Dip-Switch per Modulatori PLL serie "MAVST2" - "MAVMX"

● = ON = ▮

△ = OFF = ▯

LEVETTA N. 1 del DIP-SWITCH = ON ● / OFF △ BARRE di TEST

LEVETTE N. 2-3-4-5-6-7-8 = SELEZIONE del CANALE D' USCITA

Serie Audio STEREO
STEREO Series

MAVST2

Serie Audio MONO
MONO Series

MAVMX

PRESE SCART TRASPARENTI
Trasparent Scart

Livello RF Regolabile **>90dBµV**
Adjustable RF Level

Livello VIDEO Regolabile
Video Level Adjustable

Completamente gestiti da MICROPROCESSORE
Full MICROPROCESSOR Controlled

AUTOALIMENTATI
Built-in power supply

Dip-Switch

	1	2	3	4	5	6	7	8
b.I^								
A	•	△	•	△	△	△	△
B	•	△	△	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•	•	•
03	•	•	•	•	•	•	△
04	•	•	•	•	•	△	•
b. S								
S3	•	•	•	•	•	△	△
S4	•	•	•	•	△	•	•
S5	•	•	•	•	△	•	△
S6	•	•	•	•	△	△	•
S7	•	•	•	•	△	△	△
S8	•	•	•	△	•	•	•
S9	•	•	•	△	•	•	△
S10	•	•	•	△	•	△	•
b. III^								
E	•	△	△	•	•	•	△
F	•	△	△	•	•	△	•
G	•	△	△	•	•	△	△
05	•	•	•	△	•	△	△
06	•	•	•	△	△	•	•
07	•	•	•	△	△	•	△
08	•	•	•	△	△	△	•
09	•	•	•	△	△	△	△
10	•	•	△	•	•	•	•
11	•	•	△	•	•	•	△
12	•	•	△	•	•	△	•

Dip-Switch

	1	2	3	4	5	6	7	8
b. S								
S11	•	•	△	•	•	△	△
S12	•	•	△	•	△	•	•
S13	•	•	△	•	△	•	△
S14	•	•	△	•	△	△	•
S15	•	•	△	•	△	△	△
S16	•	•	△	△	•	•	•
S17	•	•	△	△	•	•	△
S18	•	•	△	△	•	△	•
S19	•	•	△	△	•	△	△
S20	•	•	△	△	△	•	•
UHF								
21	△	•	•	•	•	•	•
22	△	•	•	•	•	•	△
23	△	•	•	•	•	△	•
24	△	•	•	•	•	△	△
25	△	•	•	•	△	•	•
26	△	•	•	•	△	•	△
27	△	•	•	•	△	△	•
28	△	•	•	•	△	△	△
29	△	•	•	△	•	•	•
30	△	•	•	△	•	•	△
31	△	•	•	△	•	△	•
32	△	•	•	△	•	△	△
33	△	•	•	△	△	•	•
34	△	•	•	△	△	•	△
35	△	•	•	△	△	△	•
36	△	•	•	△	△	△	△
37	△	•	△	•	•	•	•
38	△	•	△	•	•	•	△

Dip-Switch

	1	2	3	4	5	6	7	8
UHF								
39	△	•	△	•	•	△	•
40	△	•	△	•	•	△	△
41	△	•	△	•	△	•	•
42	△	•	△	•	△	•	△
43	△	•	△	•	△	△	•
44	△	•	△	•	△	△	△
45	△	•	△	△	•	•	•
46	△	•	△	△	•	•	△
47	△	•	△	△	•	△	•
48	△	•	△	△	•	△	△
49	△	•	△	△	△	•	•
50	△	•	△	△	△	•	△
51	△	•	△	△	△	△	•
52	△	•	△	△	△	△	△
53	△	△	•	•	•	•	•
54	△	△	•	•	•	•	△
55	△	△	•	•	•	△	•
56	△	△	•	•	•	△	△
57	△	△	•	•	△	•	•
58	△	△	•	•	△	•	△
59	△	△	•	•	△	△	•
60	△	△	•	•	△	△	△
61	△	△	•	△	•	•	•
62	△	△	•	△	•	•	△
63	△	△	•	△	•	△	•
64	△	△	•	△	•	△	△
65	△	△	•	△	△	•	•
66	△	△	•	△	△	•	△
67	△	△	•	△	△	△	•
68	△	△	•	△	△	△	△
69	△	△	△	•	•	•	•

CARATTERISTICHE
FEATURES

CODICE *CODE*	MODELLO *MODEL*	LIVELLO INGRESSO VIDEO *VIDEO INPUT LEVEL*	LIVELLO INGRESSO AUDIO *AUDIO INPUT LEVEL*	FREQUENZA D'USCITA *OUTPUT FREQUENCY*	LIVELLO RF IN USCITA *RF OUTPUT LEVEL*	SETTAGGIO CANALE D'USCITA *OUT CHANNEL SETTING*	ALIMENTAZIONE *POWER SUPPLY*
SA1570	MAVST2	1 Vpp (In/Out)	600 mVpp STEREO (In/Out)	47 - 870 MHz	90 dBµV Regolabile	DIP-SWITCH	230 Vca
SA1580	MAVMX	1 Vpp (In/Out)	600 mVpp MONO (In/Out)	47 - 870 MHz	90 dBµV Regolabile	DIP-SWITCH	230 Vca

CE
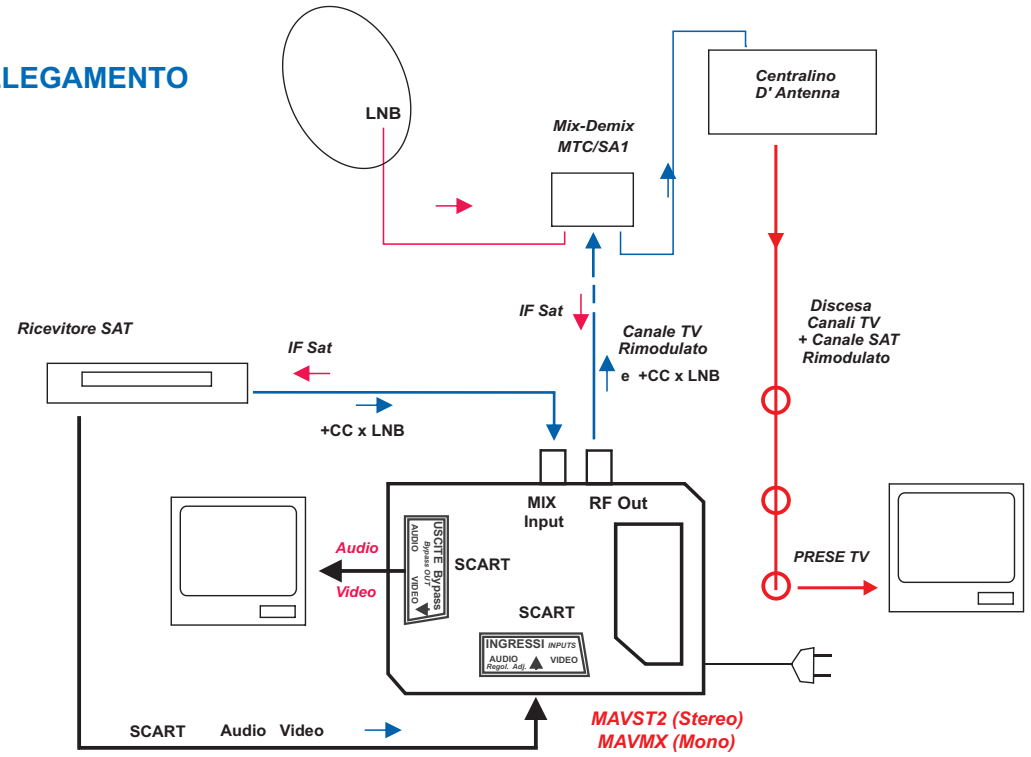
ESEMPIO
SCHEMA di COLLEGAMENTO